



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	R7S [R7s]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
CE-Zeichen	Ja		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	1.000 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieverbrauch	7,5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	133,33 lm/W	Äquivalente Leistung	60 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Sonstiges
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465220
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Gesamt-Produktcode	871869671396900
Bestellcode	71396900
Material-Nr. (12NC)	929001339102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696713969
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696713976

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Photometrische Daten




Product Reference: 11 Photo Lighting R7S Page 11

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

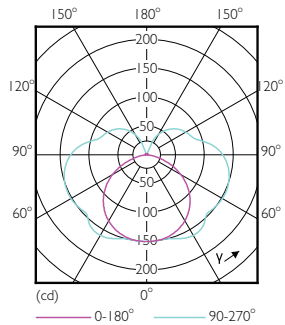

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lebensdauer

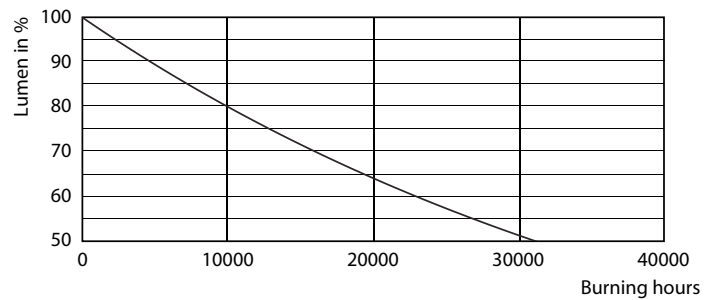

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

