

# PRODUKTDATENBLATT

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Steuergeräte mit Hochfrequenz-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

### Produktvorteile

- Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.
- Dimmung der eingestellten Lichtfarben RGB und weiß
- 10 vorinstallierte Farbverläufe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Separate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Einfaches ersetzen an dem Standard Lichtschalter

### Produkteigenschaften


- Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von RGBW LED Modulen
- Ausgangssignal: 2.4 GHz
- Eingangsspannung: 100...240 V

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	23,00 W
Nennspannung	100...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	50...60 Hz
Betriebsfrequenz	2.4 GHz

### Maße & Gewicht

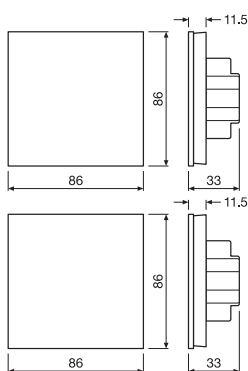

Länge	86,00 mm
Breite	86,00 mm
Höhe	33,00 mm
Produktgewicht	230,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Wand
------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Übertemperaturschutz	Nein
Montageart	Anbau/Wand
Senderreichweite	30 m




Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EMC / LVD / RF
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30...+55 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User instruction	LC RF TOUCH PANEL RGBW
 Packaging insert	LC RF Legal Insert
 Declarations Of Conformity CE	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435896	Faltschachtel 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075435902	Versandschachtel 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm <sup>3</sup>
4058075509832	Versandschachtel 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.